



Die neue LÖSUNG!

HYGienisch DOSieren
mit unserem
innovativen
Dosiergerät

Mieten Sie unser Dosiergerät und profitieren Sie vom inkludierten professionellen Service, Ihrer wirtschaftlichen Planbarkeit und zahlreichen technischen Innovationen.



Anwendungsbereich

- ➔ Hospital
- ➔ Pflegeeinrichtungen
- ➔ Industrie
- ➔ Arztpraxen
- ➔ Hotel- und Gaststättengewerbe
- ➔ Öffentliche Einrichtungen


Vorteils-Checkliste

- ✓ keine Investitionskosten
- ✓ volle Kostentransparenz
- ✓ Wartungsleistung inklusive
- ✓ Reparaturservice inklusive
- ✓ Dosieren mehrerer Chemikalien
- ✓ 100% Chemieneutralität
- ✓ attraktiver Installationservice
- ✓ Dokumentation im Kundenportal
- ✓ Update des Gerätes

Unsere Highlights

- gem. RKI "Anforderungen an Gestaltung, Eigenschaften und Betrieb von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten"
- innovative Mietlösung zur wirtschaftlichen Planbarkeit, keine Investitionskosten
- inklusive Wartungsleistung und Reparaturservice
- Chemieneutralität; unabhängige Dosierung von maximal 4 Produkten
- Standzeitprotokollierung und Überwachung bei Nichtnutzung >5 Tage
- einfacher Gebindeaustausch ohne Umfüllen
- Systemtrenner DIN EN1717 schließt Rücksog von Produktkonzentraten ins Trinkwassernetz aus
- robustes Edelstahlgehäuse im Hygienesdesign
- selbst erklärende und sichere Bedienung mittels Folientastatur
- Display 32-stellig für einfache Klartext- und Zustandsanzeigen, Produktanzeige (16 Zeichen) individuell einstellbar
- 3 Alternativkonzentrationen pro Produkt möglich
- ungewollte Vermischung zwischen Gebrauchslösungen ausgeschlossen
- Wandkanisterkonsole aus beständigem Werkstoff mit integrierter Auffangwanne bis 30 Liter

Abmessungen

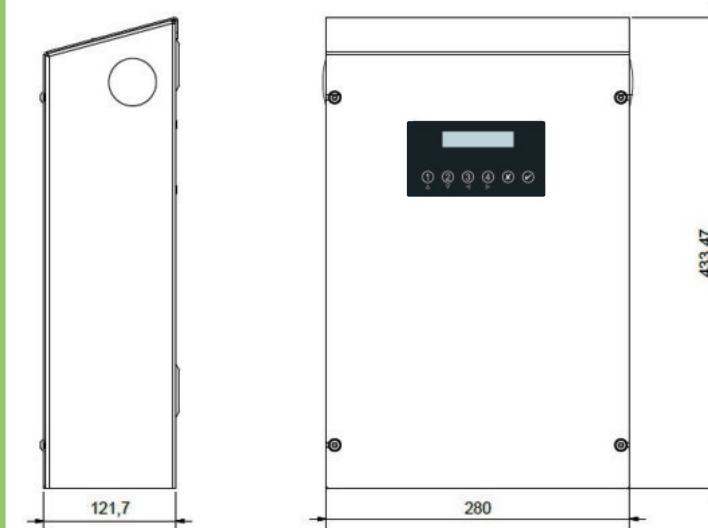

Technische Daten

Abgabeleistung:	ca. 700 l/Std (drucklos)
Abgabemenge:	1 bis 30 Liter (in 1 Liter Stufen)
Abmessungen:	(B x H x T) 280 x 434 x 122 mm
Gewicht:	ca. 12 kg
Stromversorgung:	12 V DC 1 A (SKIII), Opt. Steckernetzteil
Dosiereinstellung:	0,25% bis 5,0% - in 0,25%-Schritten
Dosierprodukte:	1 Produkt, Opt. bis zu 4 Produkte
Produktviskosität:	kleiner 60 mPas bei 20°C
Wasserfließdruck:	0,1 Mpa (1 Bar) bis 0,6 Mpa (6 Bar)
Systemtrennung:	Typ DB nach EN1717, Opt. Typ BA
Wasseranschluss:	1/2" Außengewinde/Steckkupplung
Wasserqualität:	Trinkwasserqualität, Opt. UV Brenner

Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.



HygDos GmbH
Dorferbogen 44
21037 Hamburg
+49 (0)40/ 9500 7612

info@HygDos.com

support@HygDos.com

www.HygDos.com



CLEVER. MIETEN.

SICHER. DOSIEREN!